



TROLDTEKT® BAFFLES INSPIRATIE

voor alternatieve installaties

INSPIRATIE VOOR DE INSTALLATIE VAN:

1. Kabelhouder en montagerail:

voorbeelden van hoe de door Troldtekt geleverde kabelhouders (kort of in hoogte verstelbaar) aan montagerails kunnen worden gehangen (montagerails worden niet door Troldtekt geleverd).

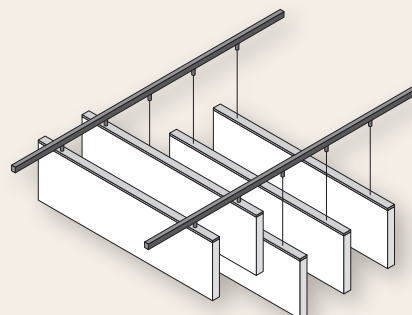

2. Verdere aansluitmogelijkheden met de standaardgroef 10:

voorbeelden van hoe de gestandaardiseerde groef 10 in het profiel van de baffle andere soorten ophanging mogelijk maakt.



1. BEVESTIGING KABELHOUDER EN MONTAGERAIL:



de door Troldtekt geleverde kabelhouders (kort en in hoogte verstelbaar) zijn te combineren met een montagerail (staal of aluminium).

Dit kan een standaard montagerail zijn met standaard accessoires die door verschillende fabrikanten worden aangeboden.

Troldtekt helpt u graag met een referentie. De verbinding tussen de kabelhouder en de montagerail kan op verschillende manieren worden uitgevoerd via een M6-schroefdraad met een vrije schroefdraadlengte van 6-12 mm.


De statische constructie van de montagerails moet met de betreffende fabrikant worden afgestemd. De gewichten voor de afzonderlijke bafflematen zijn vermeld op het gegevensblad van de baffles.

 = De oranje gemarkeerde componenten kunnen door Troldtekt worden geleverd.

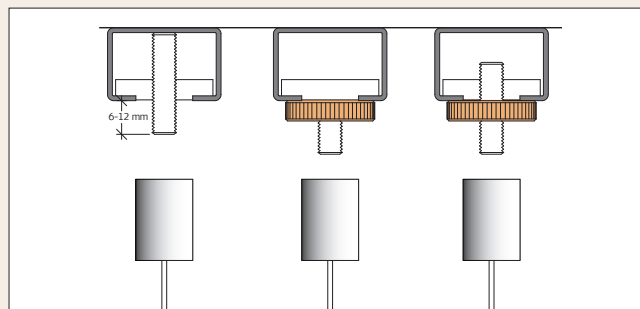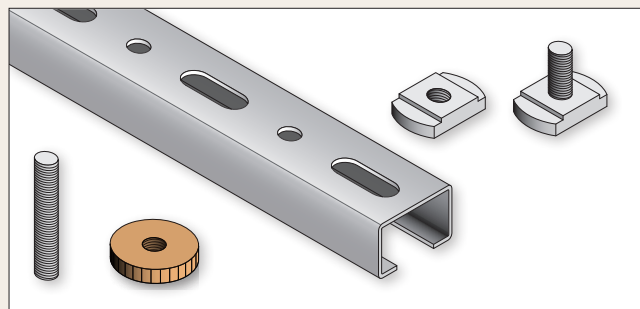


MATERIAALVERBRUIK (BAFFLE PER VIERKANTE METER)

Lengte baffle L (mm)	Rijafstand d (mm)			
	300	600	900	1200
600	5,56	2,78	1,85	1,40
1200	2,78	1,39	0,93	0,70

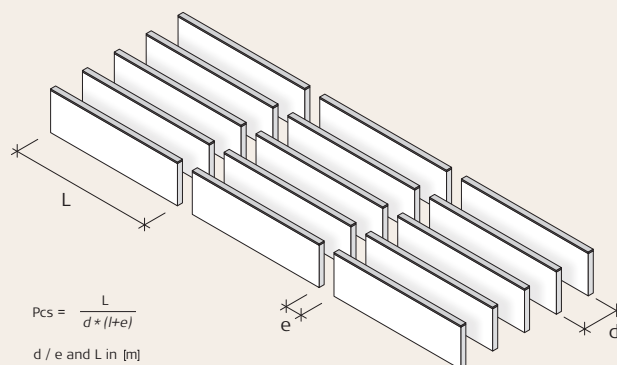


2. VERDERE AANSLUITMOGELIJKHEDEN MET STANDAARDGROEF 10:


de groefgeometrie 10 in het profiel van de baffle maakt een breed scala aan combinaties met standaard montagerails en alternatieve bevestigingsopties mogelijk.

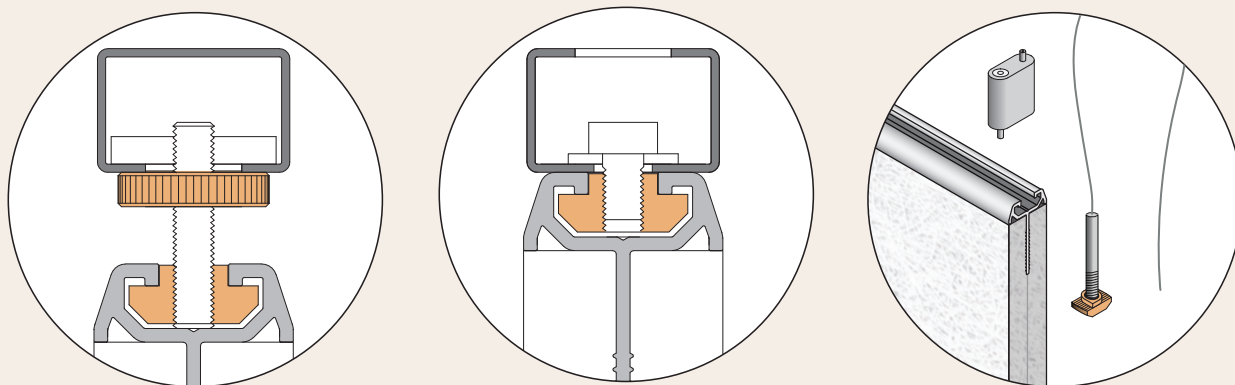



AFMETINGEN

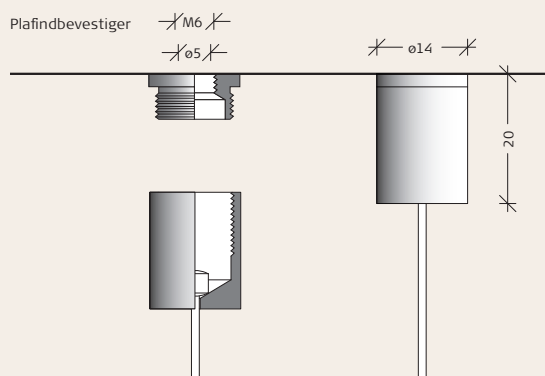

GROEF geometrie

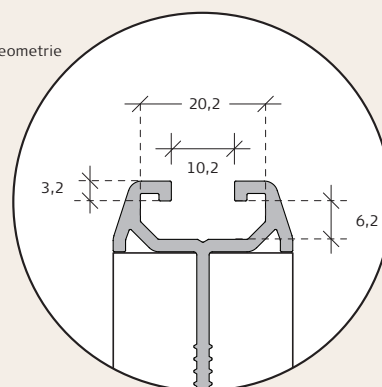

BESTANDDELEN



Beschrijving van het product

Troldekt® baffle

Modulaire afmeting

Hoogte/lengte (mm)

300 X 600/1200 mm,
600 X 600/1200 mm
(andere afmetingen op
aanvraag)

Klemschoen met M6 binnendraad

2 stuks per baffle

Kartelmoer M6

 = De oranje gemarkeerde componenten kunnen door Troldekt worden geleverd.



Dit document weerspiegelt de kennis van Troldekt over certificeringen, normen en producten op het moment van publicatie.

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, typografische fouten en drukfouten voorbehouden. De nieuwste versie vindt u online door de QR-code te scannen.

NOVEMBER 2025 NL V01

Troldekt Benelux
Den Engelsman 5
NL - 6026 RB Maarheeze
The Netherlands
T: +31 0495 599141
nlinfo@troldekt.com
www.troldekt.nl

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
T: +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk