


INSTALLATIE – VOORBEELD

1. Begin met het plaatsen van een volledige rij Troldekt panelen langs de hartlijn van de cloud. Ga vervolgens aan beide kanten verder. Het is belangrijk dat de panelen dicht bij elkaar worden geïnstalleerd en om het optimale esthetische effect te behalen, plaatst u de panelen in halfsteensverband.

2. Bevestig de panelen met zelftappende Troldekt-schroeven op een afstand van 160 mm van de randen, zoals aangegeven in de afbeelding hieronder. Zorg ervoor dat u de schroeven niet te strak aandraait en zo een inkeping in het paneel veroorzaakt.

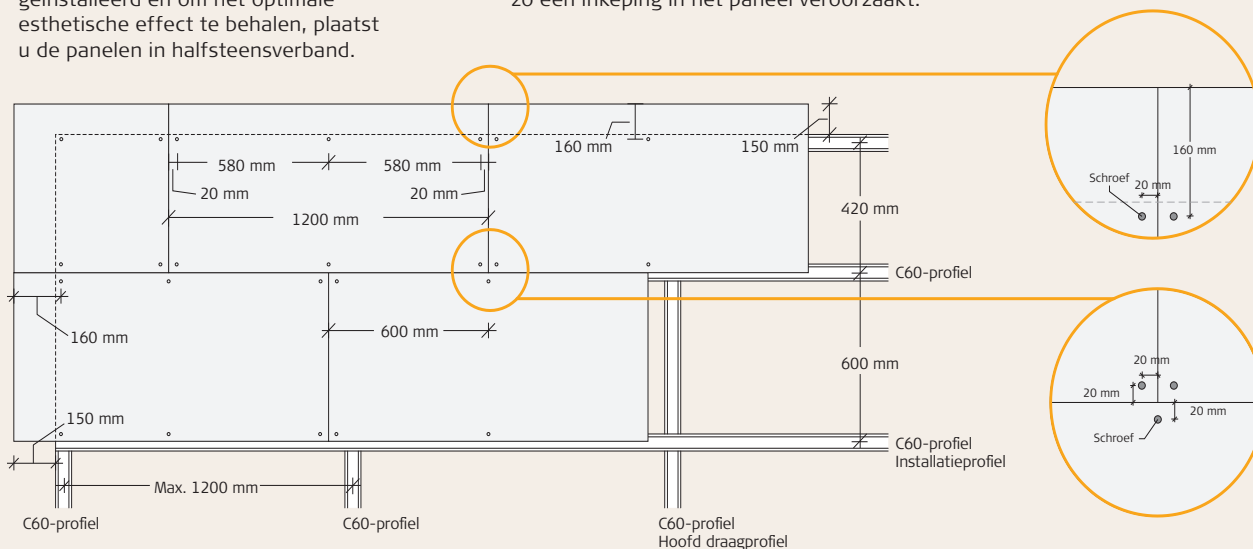

Algemene opmerking

Afstanden van de profielen en ophangingen zijn afhankelijk van de dikte en het gewicht van het paneel, mogelijke extra belastingen (installatie, montage, achtervulling en wind) en het maximaal toegestane draagvermogen van de toebehoren. Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met een maximale doorbuiging van $L/500$ (doorbuigingsklasse 1).

Bij systeemtests zijn de specificaties van het betreffende testrapport relevant.

ONDERDELEN

				
Productaanduiding	C60 profiel 60×27 mm	C-connector	C-quickfit installatiebeugel	C-connector dwars
Lengte (mm)	4000	80	100	
Aantal per verpakking	12 stuks	100 stuks	50 stuks	100 stuks
Ongeveer aantal per m²	2,5 per lopende m	0,6 stuks	1,1 stuks	1,4 stuks
				
Productaanduiding	Ringhaak	Troldekt-structuurschroef (PH2)	Troldekt-structuurschroef (PH2)	
Lengte (mm)	120, 250, 375, 500, 750, 1000	4,2×45	4,2×50	
Aantal per verpakking	100 stuks	100 stuks	100 stuks	
Gem. aantal per m²	1,1 stuks	Paneellengte: 600: 4 stuks per paneel 1200: 6 stuks per paneel 2400: 10 stuks per paneel	Paneellengte: 600: 4 stuks per paneel 1200: 6 stuks per paneel 2400: 10 stuks per paneel	

ZIE INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR C60-PROFIELSYSTEEM VOOR INFORMATIE OVER NONIUS-BEUGELS ENZ.



Dit document weerspiegelt de kennis van Troldekt over certificeringen, normen en producten op het moment van publicatie.

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, vormgeving en drukfouten voorbehouden.

De meest recente versie vindt u online door de QR-code te scannen.

MAART 2026 NL V01

Troldekt Benelux
Den Engelsman 5
NL - 6026 RB Maarheeze
T: +31 0495 599141
nlinfo@troldekt.com
www.troldekt.nl