


ACOUSTIC PADS FOR TROLDTEKT® ELEMENTS

Technische data

ACOUSTIC PADS FOR TROLDTEKT® ELEMENTS

Acoustic Pads for Troldtekt Elements zijn een met folie verzegelde steenwolpanelen die in combinatie met Troldtekt Elements zwevende platen zorgen voor een kortere nagalmtijd. De Acoustic Pads for Troldtekt Elements zijn aangepast aan de afstand tussen de C60-profielen waarop de Troldtekt Elements zwevende platen liggen. Ze worden eenvoudigweg los achter de Troldtekt Elements-platen gelegd (zie onderstaande afbeelding). Houd er rekening mee dat Acoustic Pads for Troldtekt Elements in sommige gevallen bestaan uit twee banen steenwol in de folie. Hierdoor wordt materiaalverspilling bij de productie van Acoustic Pads for Troldtekt Elements voorkomen.

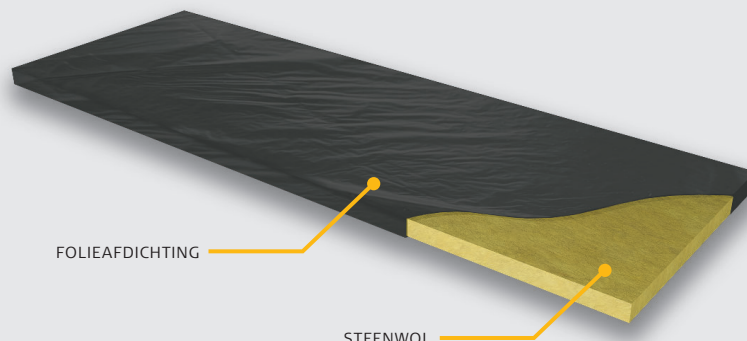

PRODUCTDETAILS

Afmetingen

Breedte (mm)	365
Lengte (mm)	1165
Dikte (mm)	25
Gewicht (kg/m ²)	1,6 kg/m ²

Paneel	Steenwol 60 kg/m ³
--------	-------------------------------

Folie

Type	Matzwarte HDPE-folie
Perforatie	Microperforatie
Foliedikte	Akoestisch open, 0,03 mm

Brand

Brandklasse in overeenstemming met **B-s1,d0**
EN 13501-1

Verpakking

Op herbruikbare 2-way pallets met verpakingsfolie

MONTAGE

Plaats de Acoustic Pads for Troldtekt Elements los tussen de C60-profielen die de Troldtekt Elements zwevende platen dragen. Het onderstaande voorbeeld is een Troldtekt Elements 1200 x 1200. Hierbij zijn 2 Acoustic Pads for Troldtekt Elements nodig. Voor Troldtekt Elements 1200 x 2400 zijn 4 Acoustic Pads for Troldtekt Elements nodig.

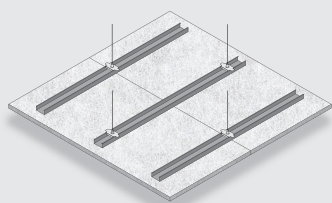


Fig. 1 Troldtekt Elements zwevend plafond gemonteerd




Fig. 2 Acoustic Pads for Troldtekt Elements los tussen de C60-rails gelegd.




Fig. 3 Acoustic Pads for Troldtekt Elements gemonteerd.

Acoustic Pads for Troldtekt Elements worden geproduceerd en geleverd door Nofisol