


INSTALLATIE-INSTRUCTIES

voor Troldekt® baffles

TROLDTEKT® BAFFLES

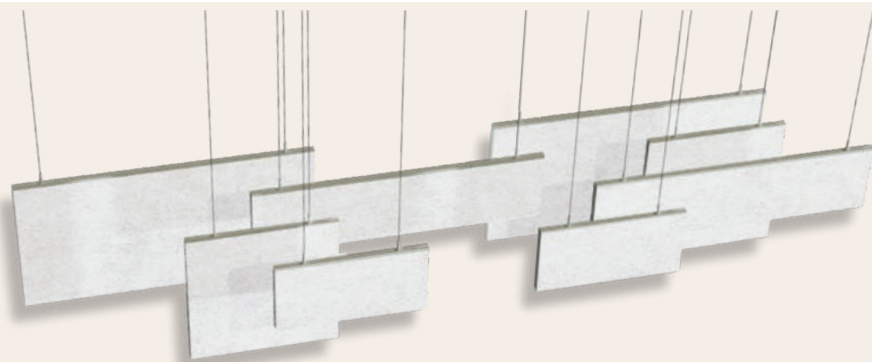


INSPECTIE BIJ ONTVANGST


Controleer bij ontvangst van de goederen of de volgende onderdelen compleet en onbeschadigd zijn. Bij herkenbare fouten en gebreken onmiddellijk een klacht indienen. Klachten worden niet geaccepteerd als de baffles reeds gemonteerd

zijn. Lees ook de instructies voor opslag en acclimatisatie, evenals voor onderhoud en verzorging van Troldekt akoestische panelen. Deze kunnen worden gedownload van www.troldekt.com.


DWARSDOORSNEDE:

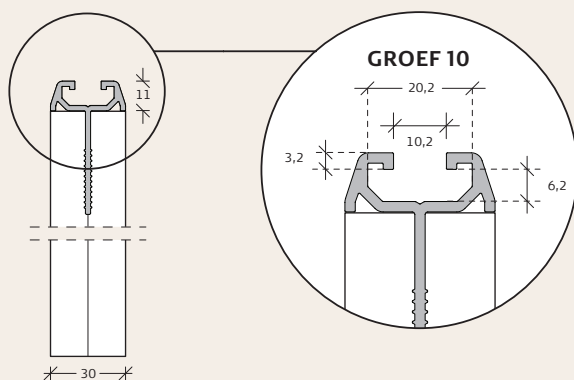


ISOMETRIE

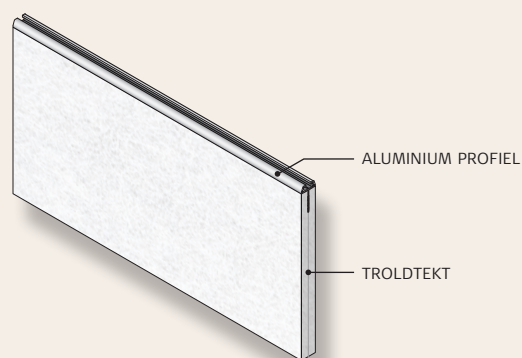

FORMATEN




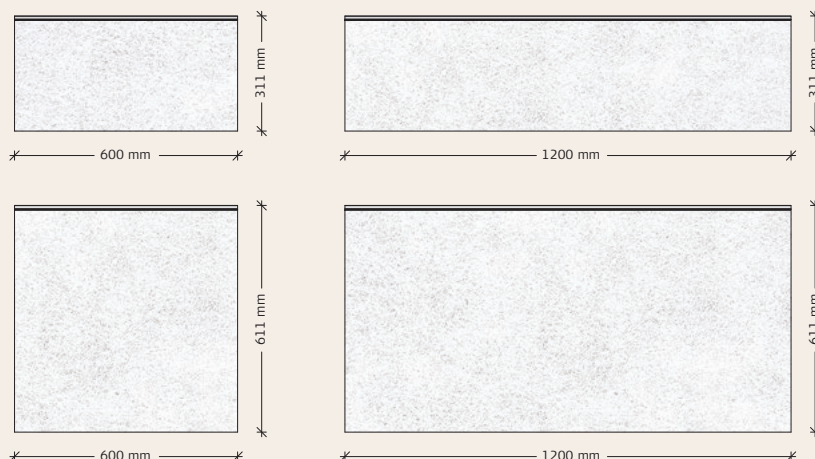


INSTALLATIE VAN TROLDTEKT® BAFFLES

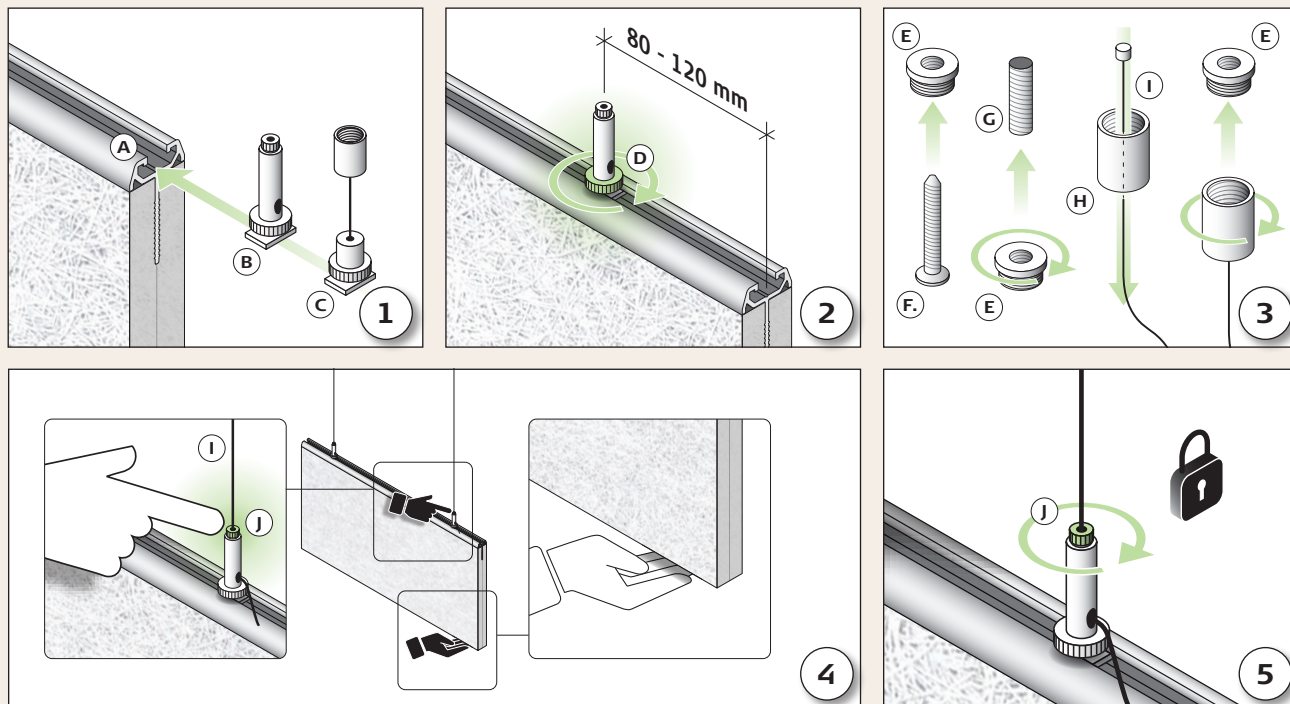

1. Insteken van de kabelhouder: Schuif een kabelhouder, kort uitvoering (C) of in hoogte verstelbare uitvoering (B), aan beide zijden in de rail van het aluminium profiel (A). Aandachtspunt: Bij een inbouw lengte van meer dan 1800 mm zijn 3 kabelhouders/ kabelophangingen nodig.
2. De kabelhouder bevestigen: De afstand tussen de kabelhouder en de buitenrand van de baffle moet 100 ± 20 mm bedragen. Zet de kabelhouder vast door de kartelmoer (D) vast te draaien.
3. Plafondbevestiging monteren: De plafondbevestiging bestaat uit een boven- en een onderdeel. Het bovenste deel van de plafondstructuur (E) kan stevig aan het ruwe plafond worden verankerd met een geschikte schroef (F) of een M6-buitenschroefdraad (standaardschroefdraad) (G). Zorg ervoor dat de bevestigingspunten van de plafondstructuur verticaal zijn uitgelijnd met de bevestigingspunten van de kabelhouder op de baffle. Schroef vervolgens het onderste deel
- (H) met de kabel (I) op het bovenste gedeelte (E) dat in het plafond is verankerd. Deuvels of schroeven worden niet meegeleverd.
4. Baffle uitlijnen: Leid de kabels (I) in de kabelhouders. Stel de gewenste eindhoogte van de baffle af met de instelknop (J) van de kabelhouders. Ontlast de beugels telkens wanneer u de hoogte verstelt.
5. Zodra de eindpositie is bereikt, zet u deze vast door de borgschroef op de instelknop (J) vast te draaien.

BESTANDDELEN



Beschrijving van het product

Afmeting/lengte (mm)

Troldekt® baffle

300 X 600/1200 mm,
600 X 600/1200 mm
(andere afmetingen op aanvraag)

Kabelhouder, verstelbaar

Met kabel
*) tot 500 mm en 1 m op aanvraag
2 stuks per baffle
(3 stuks voor lengte > 1800 mm)

Kabelhouder, kort (50 mm)

2 stuks per baffle
(3 stuks voor lengte > 1800 mm)

Alternatieve montage methoden, waaronder oplossingen met plafondrails, zie afzonderlijke inspiratie brochure.



Dit document weerspiegelt de kennis van Troldekt over certificeringen, normen en producten op het moment van publicatie.

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, typografische fouten en drukfouten voorbehouden. De nieuwste versie vindt u online door de QR-code te scannen.

NOVEMBER 2025 NL V01

Troldekt Benelux
Den Engelsman 5
NL - 6026 RB Maarheeze
The Netherlands
T: +31 0495 599141
nlinfo@troldekt.com
www.troldekt.nl

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
T: +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk