

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

voor Troldekt® wall deco/v-line
gemonteerd met schroeven

Troldekt® 
Acoustic Solutions since 1935
By Kingspan

Deze handleiding is van toepassing op de montage van Troldekt® wall deco/v-line gemonteerd met schroeven op houten regelwerk. Alle Troldekt installatie-instructies kunt u downloaden op www.troldekt.nl.

CONTROLE BIJ ONTVANGST

Controleer bij ontvangst of het aantal panelen correct is en of de panelen geen zichtbare defecten of non-conformiteit(en) bevatten. Als de panelen gebreken vertonen, meldt u dit door het geconstateerde defect aan te duiden op de leverbon.
Ook bij beschadigen door het lossen vermeld u dit op de leverbon. Een kopie van de leverbon, foto's van de beschadigingen en

een omschrijving van de gebreken dient u samen met uw klacht bij uw leverancier of bij onze partner- en verdeler in de BENELUX, Isolco BV, in. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.


Troldekt A/S en Isolco BV accepteren geen claims voor zichtbare defecten en gebreken nadat de panelen zijn geïnstalleerd.

INHOUD

Troldekt wall deco/v-line is verkrijgbaar in 3 kleuren. Een set bevat twee panelen en bijbehorende schroeven in dezelfde kleur.

U vindt de kleuraanduiding op de zijkant van de doos:


WIT 101



GRIJS 208




ZWART 207

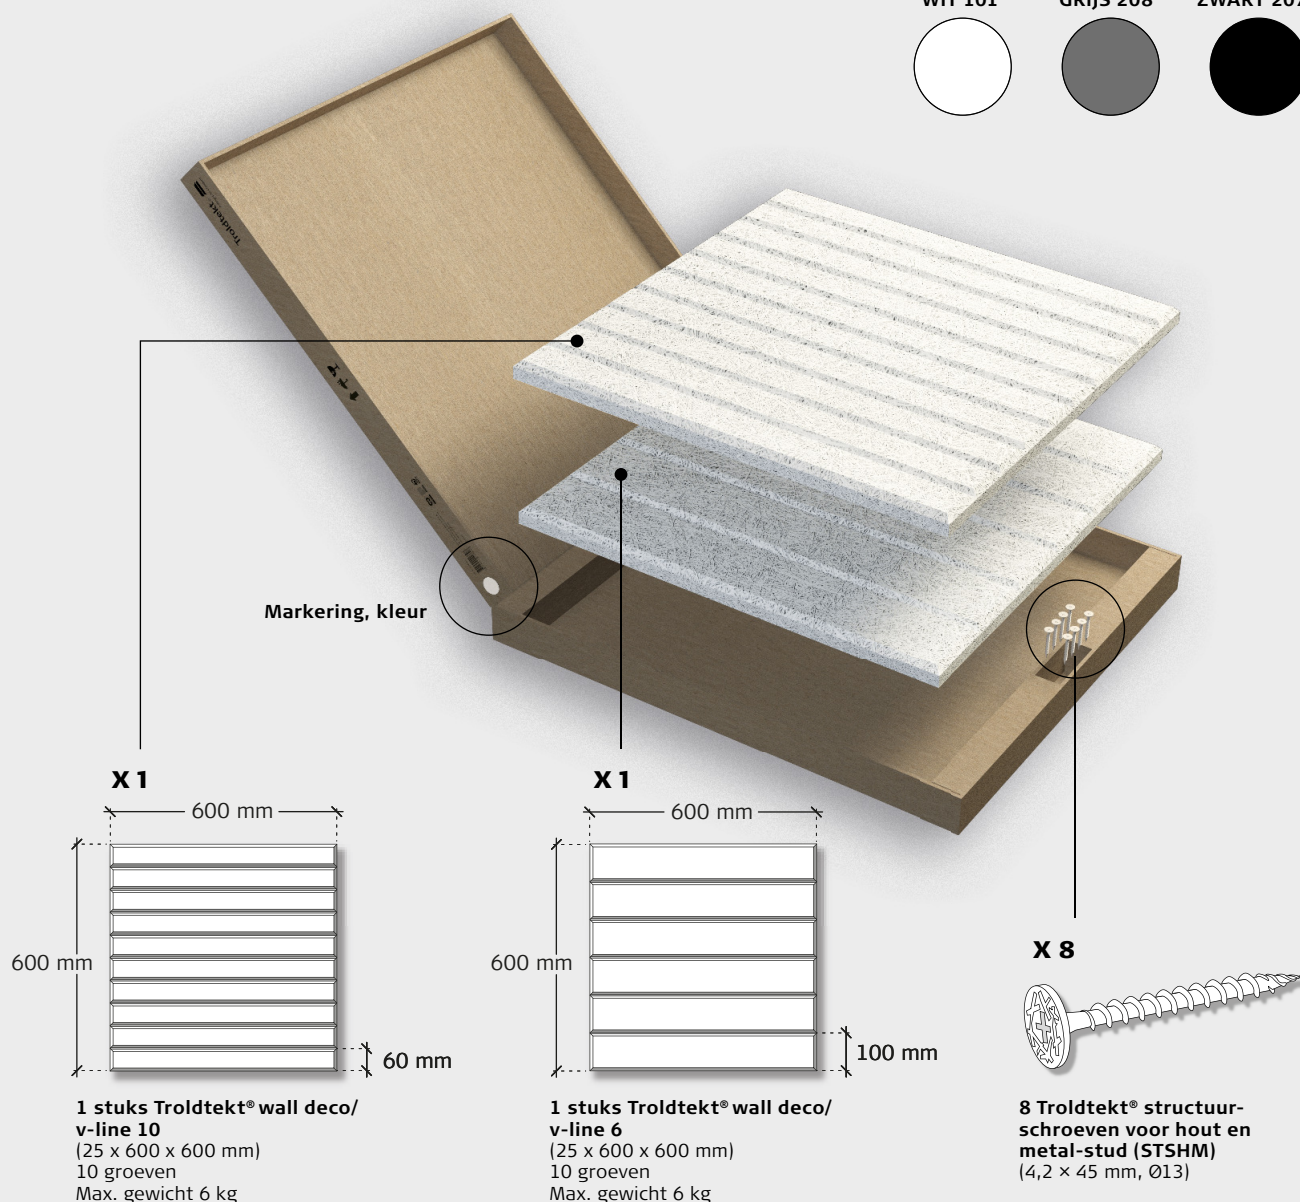


ZIJAANZICHTEN

Zowel wall deco/v-line 6 als v-line 10 hebben gefreesde groeven op de bovenkant van de platen.


De randen zijn aan alle vier de zijden gelijk, zodat ze bij het monteren in elkaar passen:

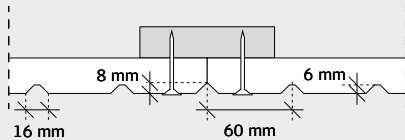

DWARSDOORSNEDE
Troldtekt® wall deco/v-line 10
60 mm afstand tussen de
groeven

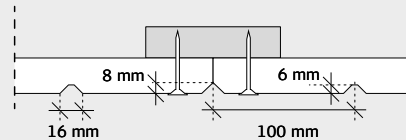

DWARSDOORSNEDE
Troldtekt® wall deco/v-line 6
100 mm afstand tussen de
groeven

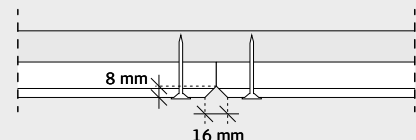


LENGTEDOORSNEDE
Troldtekt® wall deco/
v-line 6 en v-line 10
100 mm afstand tussen de groeven


PLAATSING VAN DE SCHROEVEN

Let op: draai de Troldtekt-schroef niet te ver door, anders duwt u de schroef het paneel in.

Bevestig de schroeven aan de bovenkant van het paneel (afb. 1) en niet in een van de groeven op het paneel (afb. 2)



AFB. 1



AFB. 2





HOUTEN REGELWERK PLAATSEN

Plaats de houten regelwerk op een stevige ondergrond. Troldtekt wall deco kan op vele manieren worden geplaatst en gecombineerd.


Op de volgende afbeeldingen (A, B en C) ziet u voorbeelden van het plaatsen van een wall deco-oppervlak (2 of 6 platen in totaal) op een houten regelwerk.

A: VERTICAAL REGELWERK GELIJK AANDE PANEEL RANDEN


Aan de buitenzijde van het regelwerk-frame, plaats u de regels 10 mm terugliggend ten opzichte van de randen van het wall deco-oppervlak. U kunt de zichtbare zijde van de bekisting vóór het plaatsen evt. zwart schilderen (afb. 3) of een andere kleur die bij de paneelkleur past (afb. 4).




AFB. 3



AFB. 4

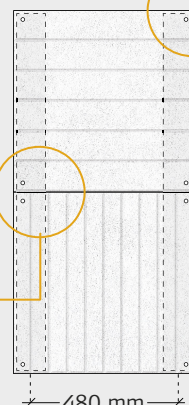



2 PANELEN

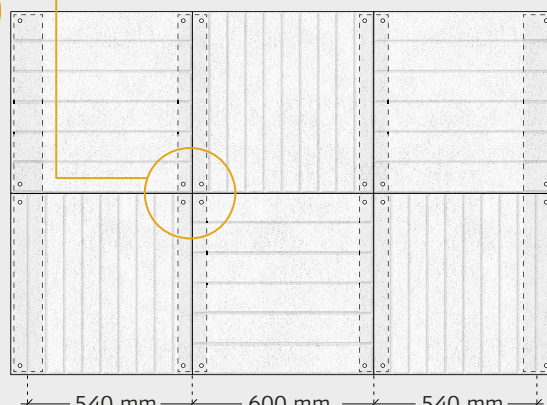

6 PANELEN



B: HORIZONTAAL EN TERUGLIGGEND REGELWERK

Het horizontaal regelwerk wordt 100 mm vanaf de randen van de panelen naar binnen geplaatst (afb. 5) zodat deze niet zichtbaar is vanaf de zijkanten. De wall deco krijgt hierdoor een lichte (zwevende) uitstraling.

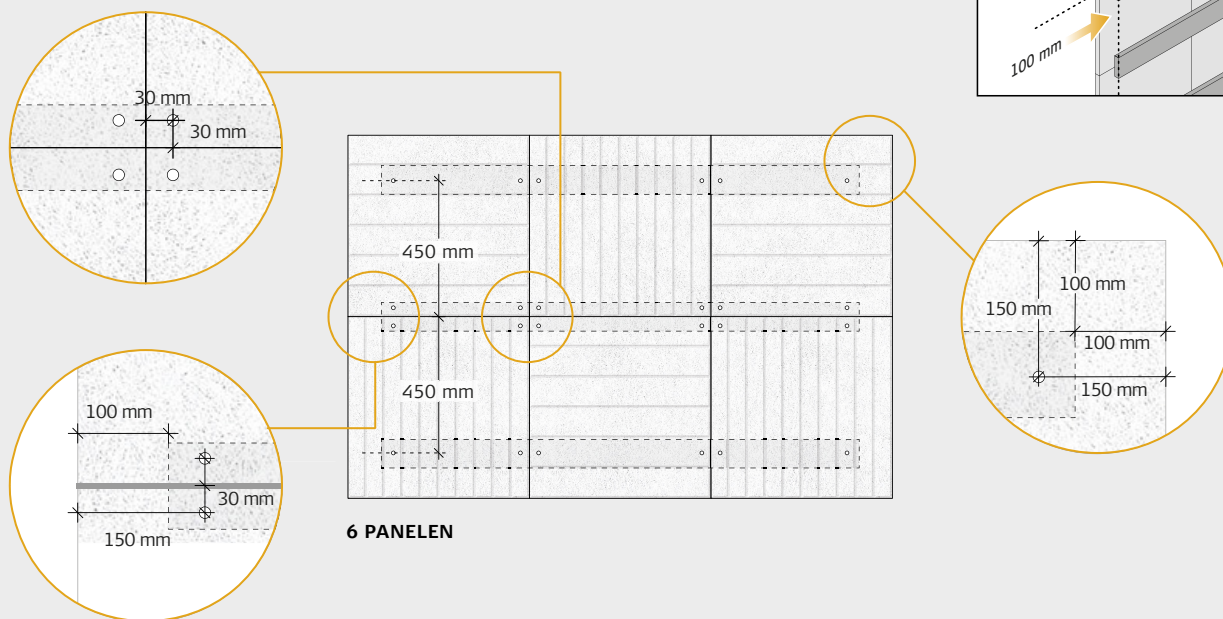

C: VERTICAAL EN TERUGLIGGEND REGELWERK

Zoals in voorbeeld B wordt het regelwerk bij optie C ook 100 mm van de paneelranden naar binnen geplaatst (afb. 6), en alleen verticaal gedraaid.

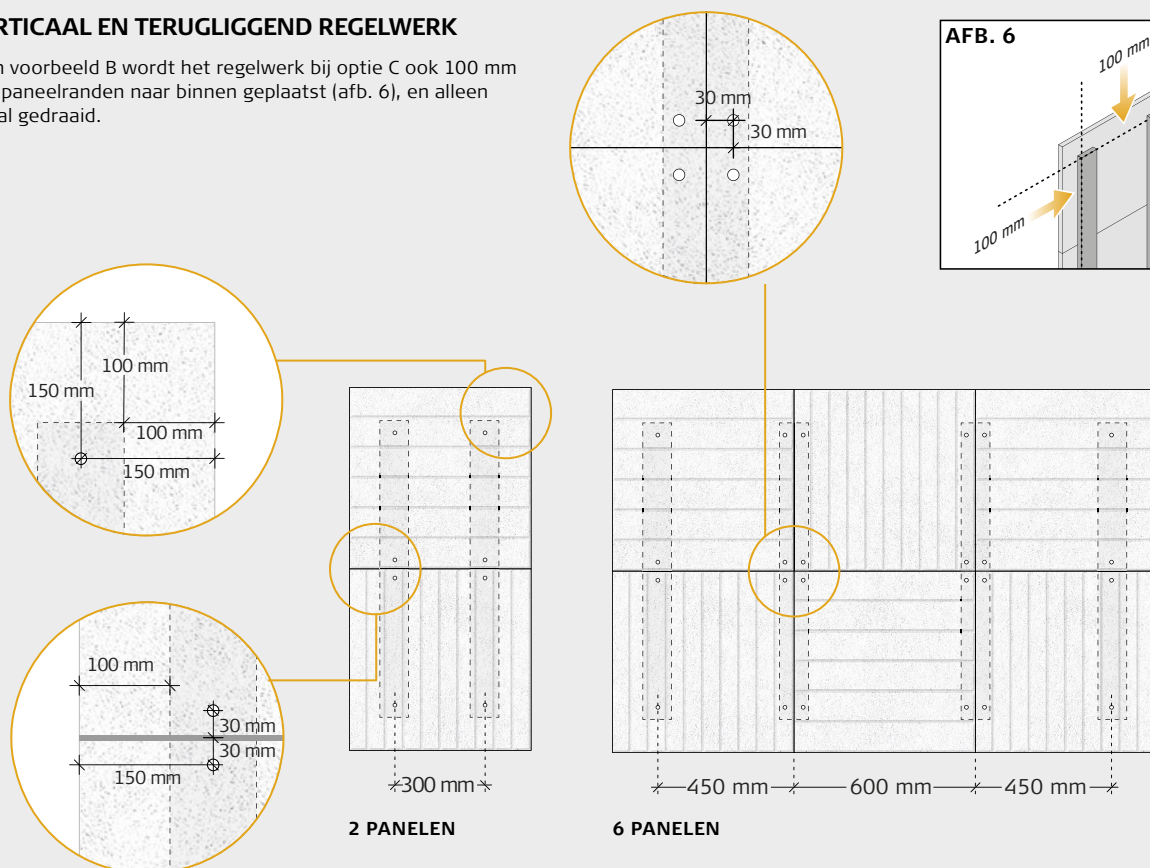



**GEFELICITEERD MET UW AANKOOP VAN
TROLDTEKT® WALL DECO/V-LINE**


Troldtekt bestaat uit de natuurlijke materialen hout en cement en zijn uit Denemarken afkomstig. We raden aan om alle Troldtekt-panels vóór plaatsing te laten acclimatiseren. Lees vooral ook:

Richtlijnen voor ontvangst, opslag en acclimatisatie vóór plaatsing van Troldtekt® panelen



Als u de panelen op maat moet maken of bewerken, lees dan vooral:

Richtlijnen voor het bewerken van Troldtekt® panelen

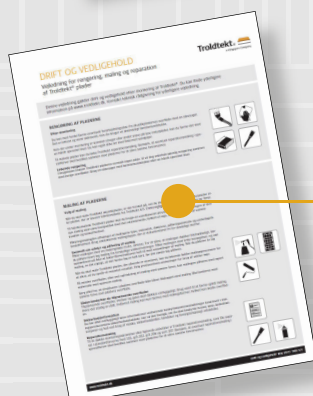

Tijdens het transport en bij het op maat maken kunnen zich losse deeltjes in de panelen ophopen. We raden u daarom aan de panelen na het plaatsen voorzichtig te stofzuigen met een borstelmondstuk. Als u de panelen moet repareren of schilderen, lees dan vooral:

Troldtekt® panelen reinigen, schilderen en repareren

**De drie handleidingen kunnen worden gedownload op
www.troldtekt.nl**